

ストリートボンドカラー（全59色）


ストリートボンドカラーは、耐久性、柔軟性、防滑性、耐候性、耐薬品性、環境性に富んだコーティング材です。

■ストリートボンドカラーは、主成分である硬くて強いエポキシ樹脂に柔軟性のあるアクリル樹脂を配合し、紫外線によるアスファルトの劣化やひび割れを防ぎます。

■独自の骨材配合で、湿潤時でも安定した防滑性を持ちます。車両、歩行者も安心して通行いただけます。

すべり抵抗基準値

インターロッキングブロック	ストリートボンド
乾燥：60～65BPN 以上 湿潤：45～55BPN 以上	乾燥：75～92BPN 以上 湿潤：65～79BPN 以上

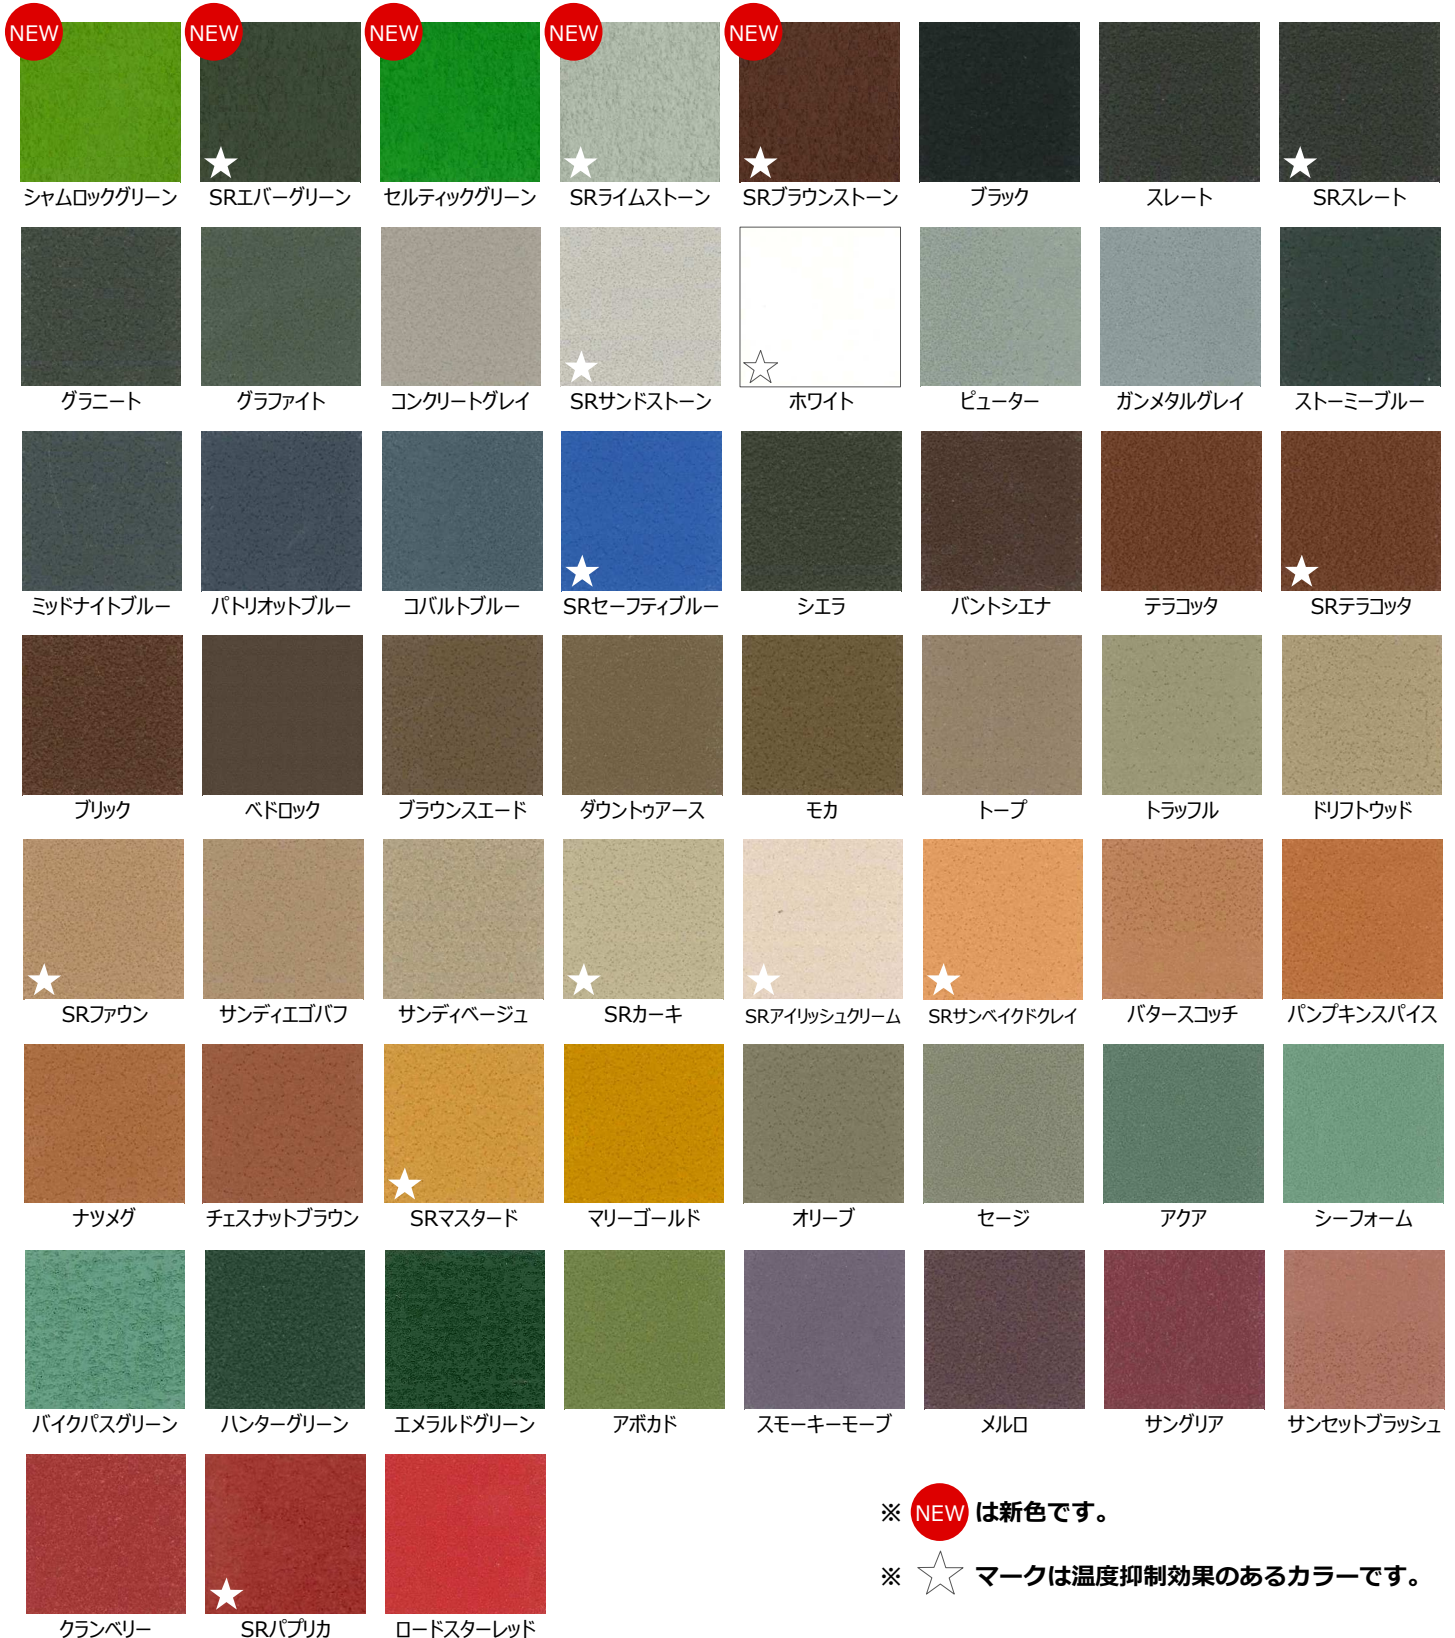

※ NEW は新色です。

※ ☆ マークは温度抑制効果のあるカラーです。

※上記カラー見本は、印刷物のため実際の色調とは異なります。厳密な色指定をご希望される場合は現物見本をご確認下さい。