トミナガ 通信

トミナガコーポレーション（株）
〒８１６－０８５１
福岡県春日市昇町７丁目８７番地
TEL 092-589-4878　FAX 092-589-4915

Vol.112　H30.6.27

今月のトミ通は、ステンシルボンド工法についてご紹介いたします！

ステンシルボンド とは …

既存のアスファルト舗装に石張りやレンガ敷きの風合いを持たせる工法です。
パターン目地の凸凹が少なく、バリアフリーに最適です。塗布するカラーは耐久性が高く防滑性に優れているので、
車道でも安心して走行できます。
駅のホームやペデストリアンデッキ、公園の遊歩道など、様々な環境づくりに役立てます。

1

1層目　コーティング
ブロアー送風機等で清掃を行い、
1層目（目地色）のストリートボンドを
塗布します。

2

テンプレート敷込
ペーパーテンプレートを敷き込み、
カッティングを行います。

3

2層目　コーティング
2層目（表層色）のストリートボンドを塗布し、
硬化する前にペーパーテンプレートを除去します。

4

完成
軽歩行であれば、短時間で交通開放できます。

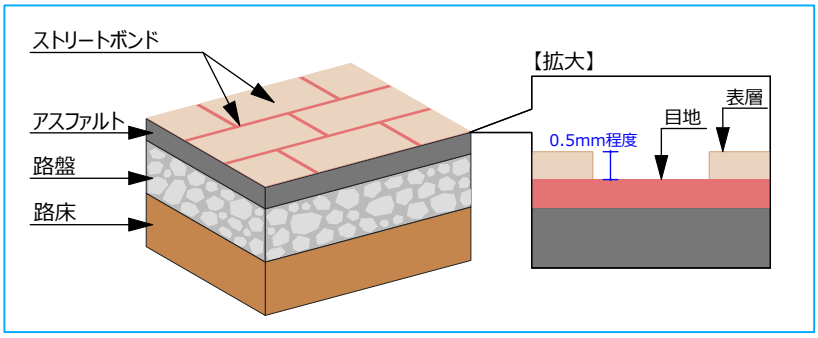

【 ステンシルボンド　施 工 例 】

▲ 駅のホーム

▲ マンション

▲ 公園

■□□ トミナガコーポレーションより営業日変更のお知らせ □□■

誠に勝手ではございますが弊社では本年8月より土曜日を完全休業日と変更させていただきます。
これにより土曜日の材料出荷が出来ませんので金曜日までにご注文を賜りますようお願いいたします。
お客様にはご不便、ご迷惑をおかけするかと存じますが、何卒ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

休業開始　平成30年 8月 4日（土曜日）～　土曜日完全休業
営業日　　月曜日～金曜日まで（祝日は休業）
　＊その他年末年始など特別休業日は別途お知らせいたします。
営業時間　午前9時～午後6時（福岡倉庫在庫分の材料の出荷は午後4時まで受付）
福岡本社・各支店・営業所（現場はこの限りではございません）